

AMD-101

2-Kanal Funk-Magnetkontakt

2330065




- zusätzlicher Anschluss für Schaltkontakt
- 2 Reedkontakte, für horizontale und vertikale Montage
- Eingang zum Anschluss eines beliebigen Außenmelders
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss

TECHNISCHES DATENBLATT

Funkreichweite	bis zu 150 Meter im Aussenbereich
Frequenz	868 MHz
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3 V, Betriebsdauer etwa 3 Jahre
Betriebstemperatur	0 °C bis +55 °C
Farbe	weiss
Gewicht	0.1 kg
Abmessungen BxHxT	110 x 24 x 27 mm

Der drahtlose Magnetkontakt AMD-101 verfügt über einen horizontalen und einen vertikalen Reedkontakt, desweiteren über die Anschlussmöglichkeit eines externen Melders. Die Programmierung des AMD-101 geschieht über den Funkweg über den Abax-Zugriff. Der drahtlose Magnetkontakt AMD-101 identifiziert im Gegensatz zum AMD-100 den externen Anschluss und den Reed-Kontakt einzeln, belegt daher auch zwei Linien in der Programmierung.

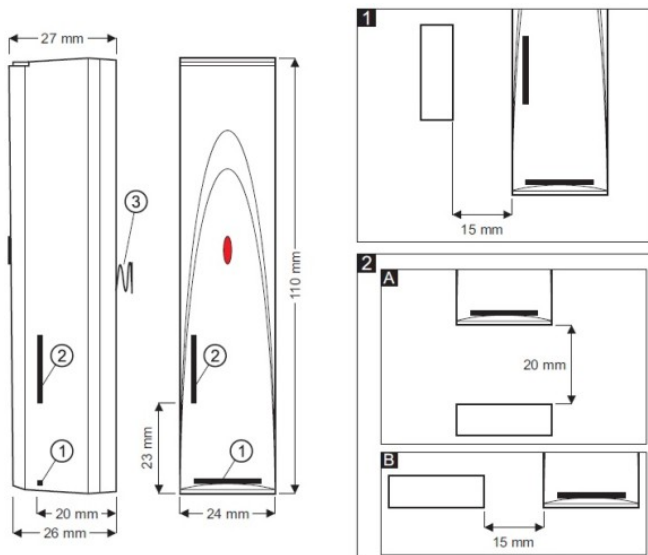

Änderungen und Irrtümer vorbehalten